




Standardowe wymiary fartucha uszczelniającego


	W, mm	H, mm	C, mm
Fartuch uszczelniający	3400	3400	600

 Powierzchnia przylegania konstrukcji fartucha
 Minimalna wolna przestrzeń konieczna do montażu i użytkowania

*-200mm dla C=900mm(opcja dodatkowa)
 **-150mm dla C=900mm(opcja dodatkowa)


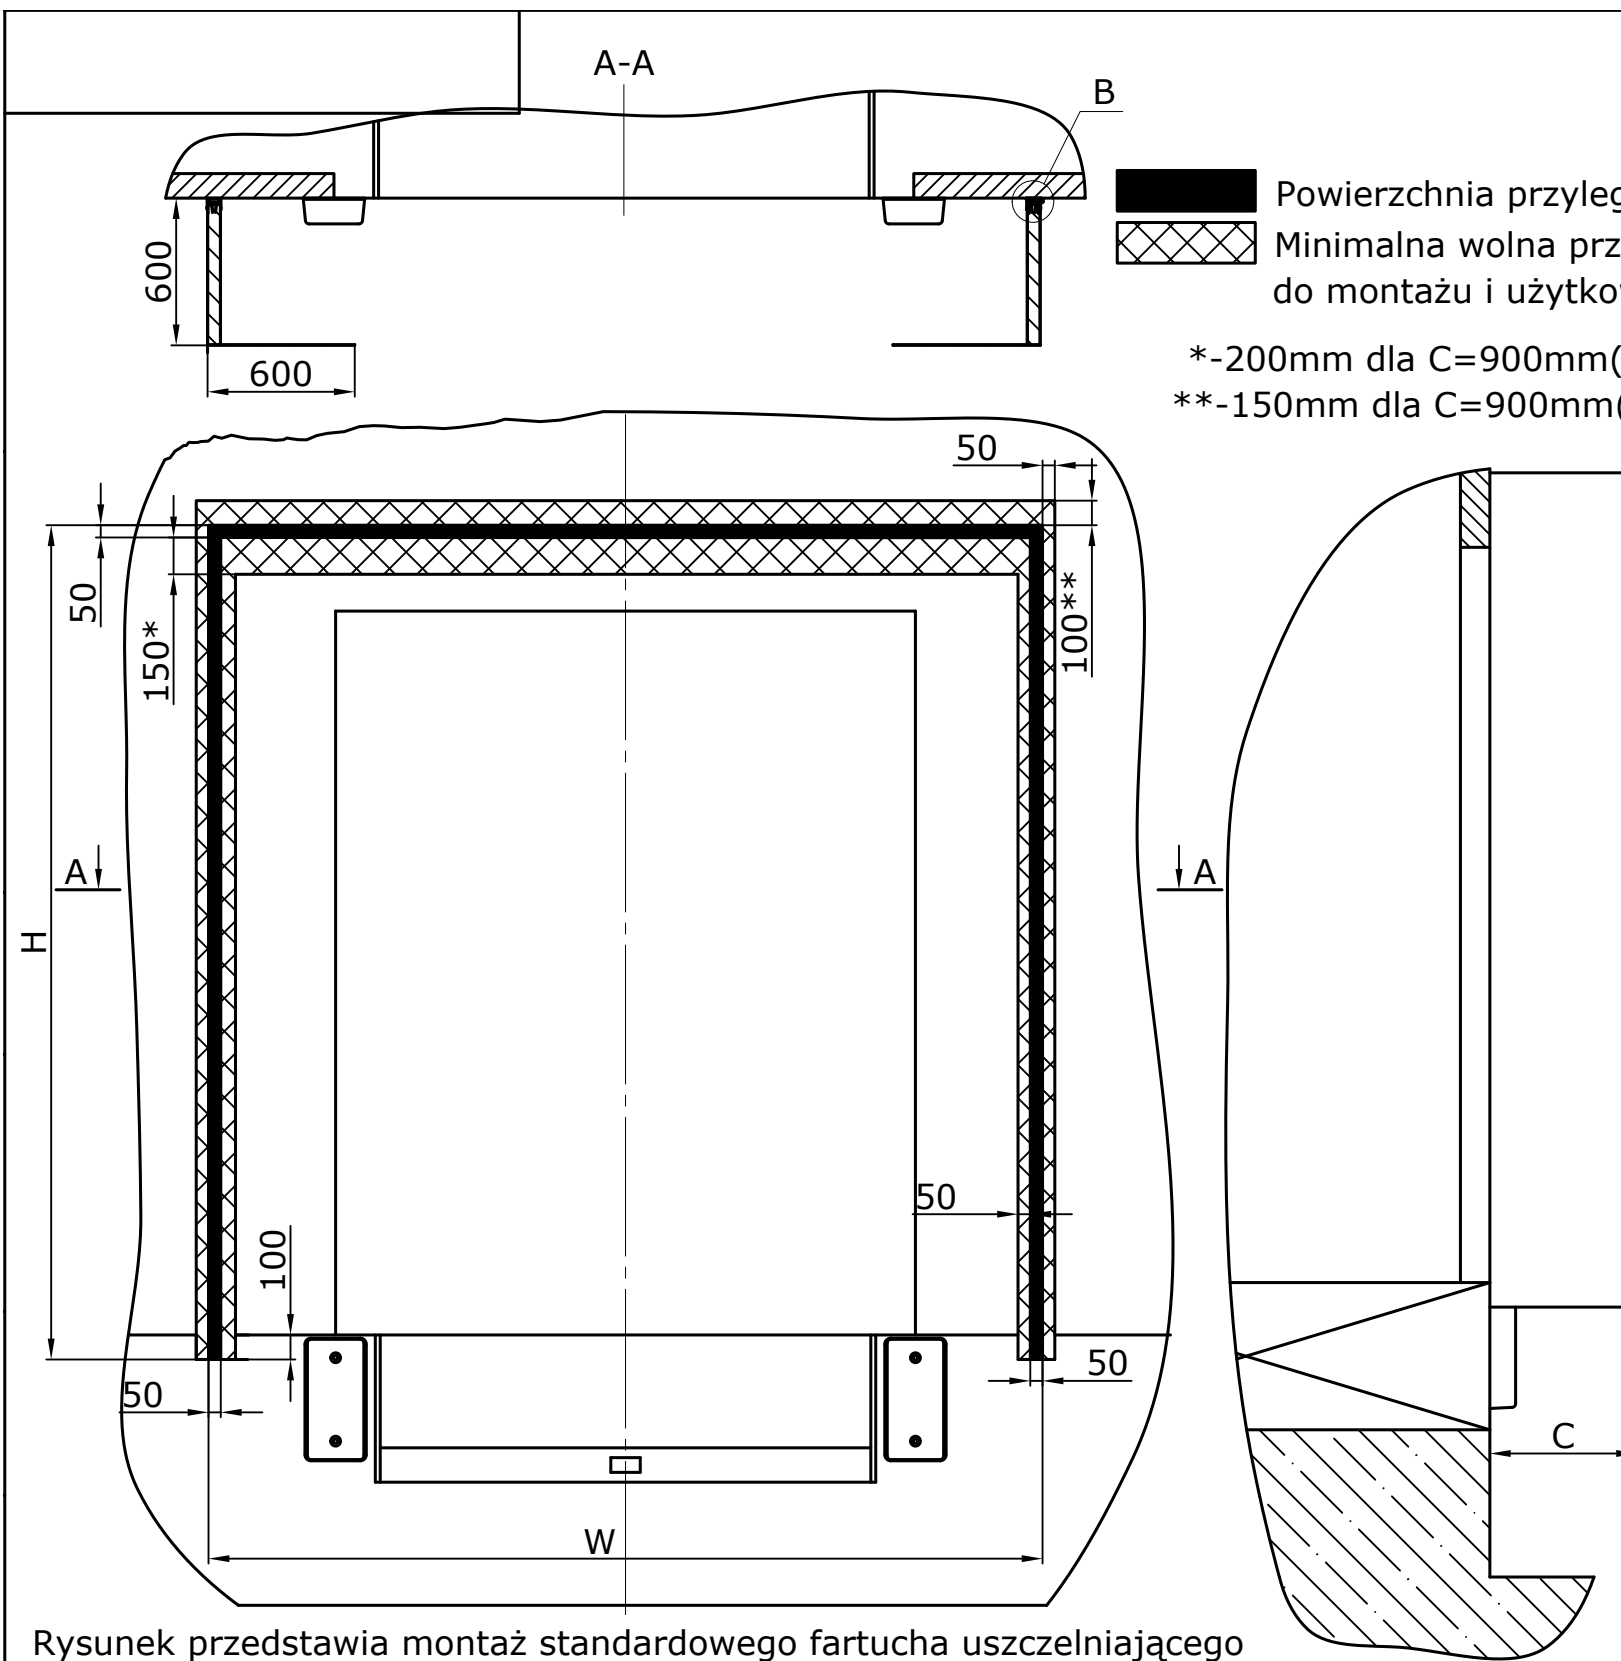


Widok ogólny

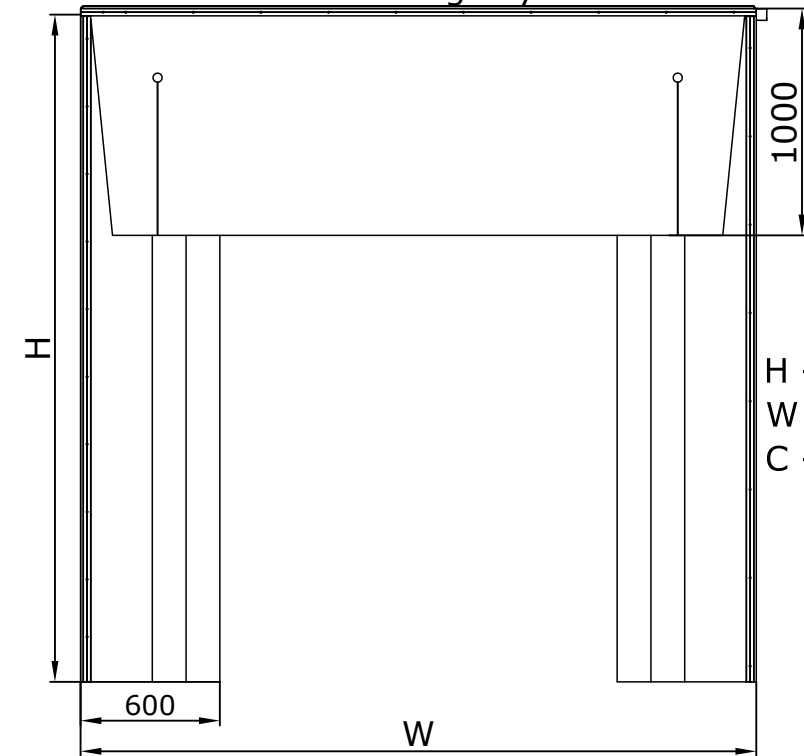

H – wysokość fartucha ,mm;
 W – szerokość fartucha ,mm;
 C – głębokość fartucha ,mm.

Rysunek przedstawia montaż standardowego fartucha uszczelniającego o wysokości 3400 mm i szerokości 3400 mm, (wysokość posadzki hali 1200mm)

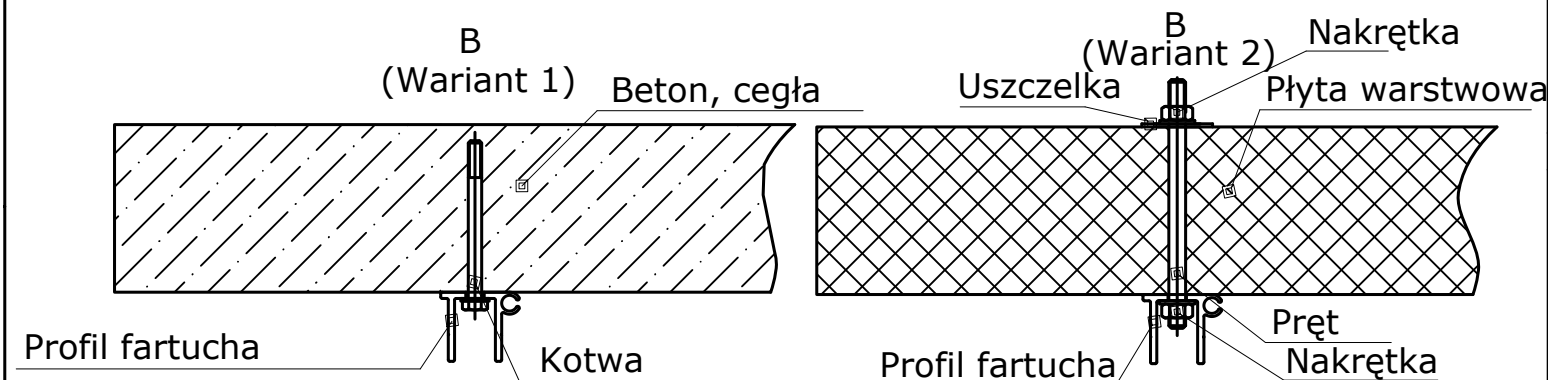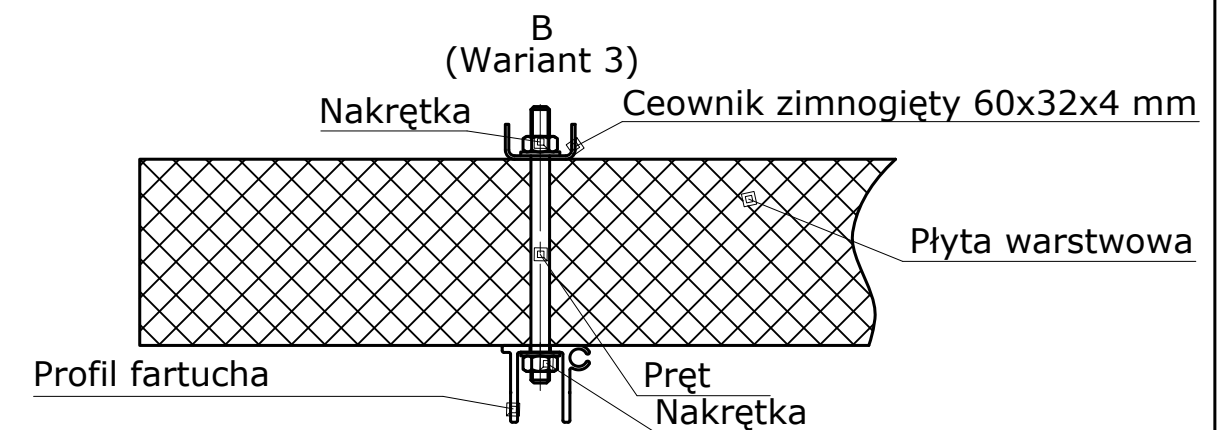

Fartuch uszczelniający DS			
Rysunek montażowy fartucha uszczelniającego			1:1
prodock			